

# Steulerbutyl V 2

672  
11/97

2

È

4%.

2 .

60%.

3

: 2-6

0,7

SA 2.5 DIN

70-100µ.

DIN 53503	56±5	
c DIN 53479	1,07±0,02 1,52±0,02	
DIN 53504	≥5	
DIN 53504	≥600	%
DIN 53516	≤210	<sup>3</sup>

55928,

4.

604)

15

30

18

15

2

: . 30 +100

DIN 28055 1 2 DIN 28053,  
020 021.


DIN 28052 4 ( ),  
010 011.

( . . 610).

KS 1

5,00 .

# Steulerbutyl V 2

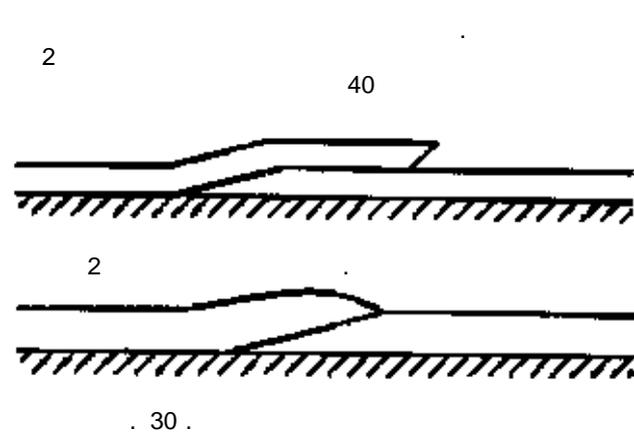

4 . . . . . 3 -  
S 1  
1,08  
10,00

060). (