

[www.elitstroy.su](http://www.elitstroy.su)

8 (495) 648-52-04

[mail@elitstroy.su](mailto:mail@elitstroy.su)

Дорожное строительство и  
укладка путей

Ремонт бетонных сооружений

Гидротехнические сооружения

**Системы защиты  
поверхности**

RETHMEIER - бетонные технологии

## Промышленные покрытия



[www.schomburg.com](http://www.schomburg.com)

# SCHOMBURG

INTELLIGENT CONSTRUCTION SYSTEMS



[www.elitstroy.su](http://www.elitstroy.su)

8 (495) 648-52-04

[mail@elitstroy.su](mailto:mail@elitstroy.su)



Промышленные покрытия SCHOMBURG ICS GmbH отвечают высоким требованиям застройщиков и находят уже более двадцати лет свое применение. Устойчивость к механическим и химическим нагрузкам является предпосылкой продолжительного срока службы и обеспечивается системой покрытий INDUFLOOR.

[www.elitstroy.su](http://www.elitstroy.su)

8 (495) 648-52-04

[mail@elitstroy.su](mailto:mail@elitstroy.su)

В областях, в которых необходимы антистатические покрытия, INDUFLOOR-системами предлагаются соответствующие требованиям решения, вплоть до проверенной «ESD-стандартами» системы покрытий INDUFLOOR-IB 3355-VC. Системы защиты от загрязнения природных вод, допущенные строительным надзором, INDUFLOOR-IB-GWS1, INDUFLOOR-IB-GWS2 и INDUFLOOR-IB-GWS3 являются химически и механически устойчивыми и с 1989 года успешно применяются в химической промышленности, например, в гальванических производствах, автомобильной промышленности. Системы минеральных покрытий, такие как INDUFLOOR-IB3070, -IB3100 и IB3200 завершают программу SCHOMBURG ICS.

Требования Европейских норм EN 13813 выполняются. Установленные характеристики проверяются и обеспечиваются путем собственного производственного контроля продукции, основанного в соответствии с предписанием ChemVOCFarbV. Продукция имеет соответствующую маркировку.

Герметик для швов INDUFLEX-VK-6030, имеющий европейскую техническую лицензию ETA 06/0248, и однокомпонентный полиуретановый герметик INDUFLEX-VK-6060 являются дополнительными продуктами в области промышленных покрытий.

Сюда же относится эпоксидный строительный раствор для ремонта и конструктивного строительства крупных инженерных сооружений.

Клеящие материалы для высокопрочного соединения бетонных элементов также входят в ассортимент SCHOMBURG ICS.

**SCHOMBURG**





## Грунтовки Финишный слой

[www.elitstroy.su](http://www.elitstroy.su)

8 (495) 648-52-04

[mail@elitstroy.su](mailto:mail@elitstroy.su)

**Грунтовки** способствуют обеспечению стабильного сцепления между основанием и покрытием. Кроме того, грунтовка выполняет защитную функцию от вредных воздействий, в особенности, от остаточной влажности и поднимающейся влаги изнутри. Тем самым грунтовка является важнейшим «связующим звеном» между основанием и покрытием. Стандартное системное покрытие начинается, как правило, с грунтовок.

Правильный выбор грунтовки зависит от проектировщиков и разработчиков. В соответствии с местными условиями указываются требования, которые должна выполнять грунтовка. Какие виды грунтовок следует применять описано в таблице «Грунтовки».



INDUFLOOR – грунтовки отвечают следующим требованиям:

- связывание пыли и упрочнение
- влагоустойчивость
- высокая адгезия к сухому и влажному основанию
- паронепроницаемость
- устойчивость к щелочам
- устойчивость к химическим веществам
- закрытие пор во избежание воздушных включений
- обеспечение силового замыкания соединения между опорным слоем и покрытием.

### **Финишный слой:**

Классические, в особенности, промышленные системы защитных покрытий наносятся на поверхности стен и пола с помощью валика, кисти или напыления. Они обеспечивают надежную защиту при небольших или средних химических и механических нагрузках.

SCHOMBURG ICS предлагает надежные и убедительные решения с помощью INDUFLOOR-IB – финишных покрытий для различных требований и нагрузках.

[www.elitstroy.su](http://www.elitstroy.su)

8 (495) 648-52-04

[mail@elitstroy.su](mailto:mail@elitstroy.su)

## INDUFLOOR-IB2360

Финишный слой на водной основе

- водная эмульсия, не содержащая растворителей, пигментированная, двухкомпонентная эпоксидная смола
- без запаха (со слабым запахом)
- устойчивая к разбавленным щелочам и кислотам, мазуту и бензину
- разбавляется водой до 8% (грунтовка)
- паропроницаемая
- имеет хорошую адгезию к различным основаниям
- придает поверхности блестящий шелковистый вид.

### Область применения:

для пропитки (запечатывания) цементных полов и стен, магнетитных и ангидритных стяжек, литого и вальцованного асфальта.



Грунтовки • Финишный слой

**SCHOMBURG**



## Надежно от основания...

Защищающие от влаги грунтовки, как правило, не наполнены и обладают специальной рецептурой отвердителей. Плотность смеси составляет около  $1,10 \text{ г/м}^3$ . Благодаря высокой степени отверждения грунтовки достигается хорошая защита от проникновения паров.

Наполненные специальные формовочные композиции с плотностью около  $1,95 \text{ г/см}^3$  и вязкостью около  $2000 \text{ мПа}\cdot\text{с}$  также отвечают этой цели. Такого рода грунтовки имеют высокую прочность при растяжении со значением  $> 2,5 \text{ Н/мм}^2$ , как в условиях влажного, так и сухого оснований.

### INDUFLOOR-IB1250


Защищает от влаги

- не содержащая растворителей, двухкомпонентная эпоксидная смола
- обладает низкой вязкостью
- защищает от влаги и водяных паров.

#### Область применения:

наносится в качестве грунтовки для защиты от влаги и водяных паров на еще влажные бетонные поверхности и стяжки, которые покрываются затем INDUFLOOR-системами и обычными, классическими напольными покрытиями, такими как ПВХ, линолеум, ковровое покрытие, паркет, плитка и др.

Покрытие  
INDU FLOOR-IB1250,  
паронепроницаемое

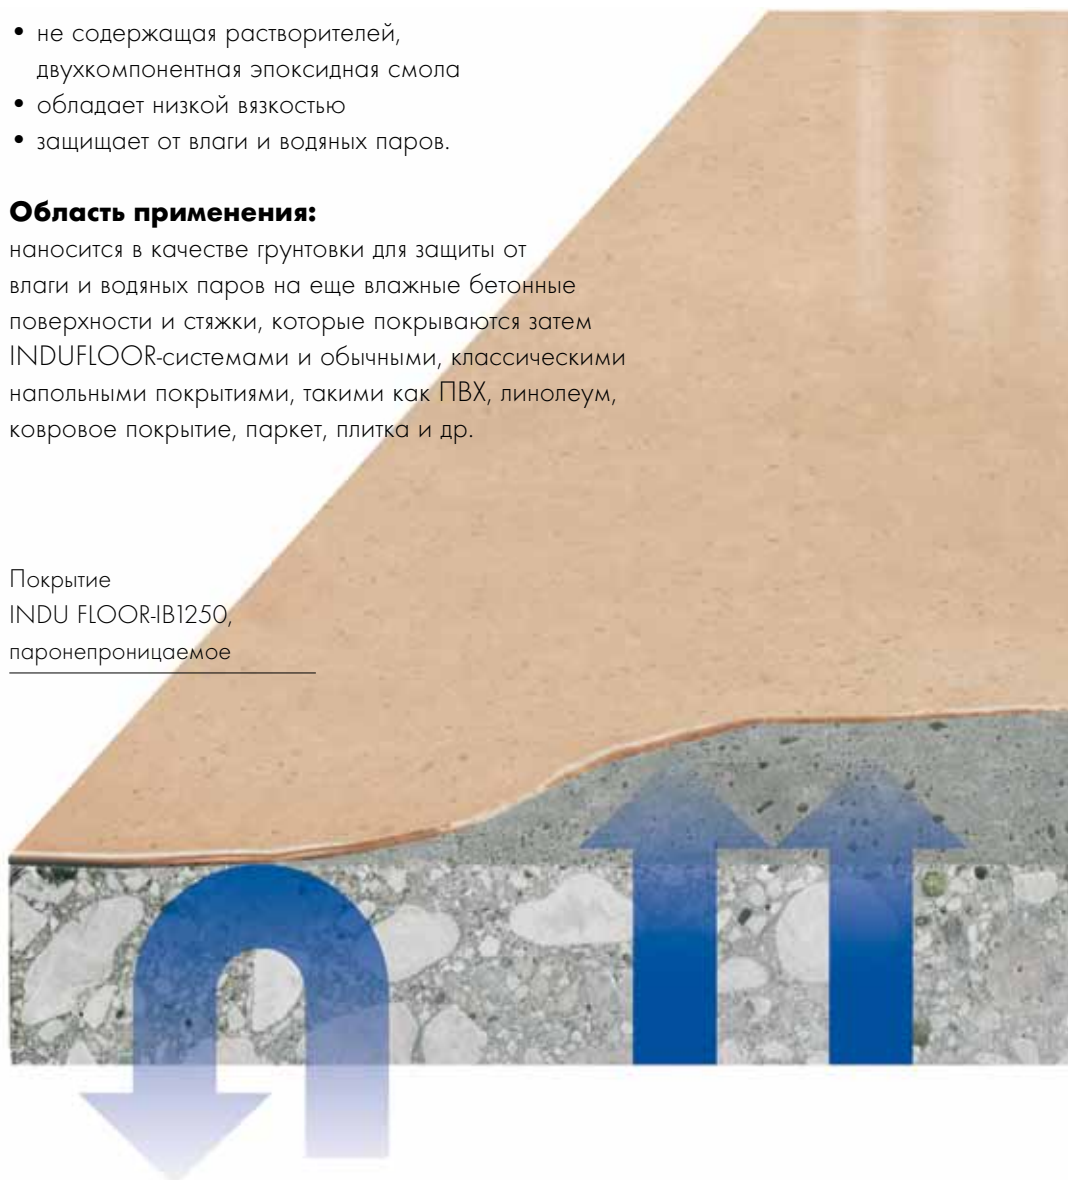

[www.elitstroy.su](http://www.elitstroy.su)

8 (495) 648-52-04

[mail@elitstroy.su](mailto:mail@elitstroy.su)


## INDUFLOOR-IB1240

Защищает от масла и масляных паров

- не содержащая растворителей, влагостойкая двухкомпонентная эпоксидная смола
- устойчива к маслам – действует как защита от поднимающихся по капиллярам масел
- имеет очень хорошую адгезию к влажным бетонным основаниям
- защищает от влаги и водных паров.

### Область применения:

используется в качестве специальной предварительной грунтовки для промасленных, но перед этим очищенных бетонных оснований. Наносится в качестве предварительной грунтовки на еще влажные бетонные поверхности и стяжки, которые покрываются INDUFLOOR-системами, а также обычными, классическими напольными покрытиями, такими как ПВХ, линолеум, ковровое покрытие, паркет, плитка и др.

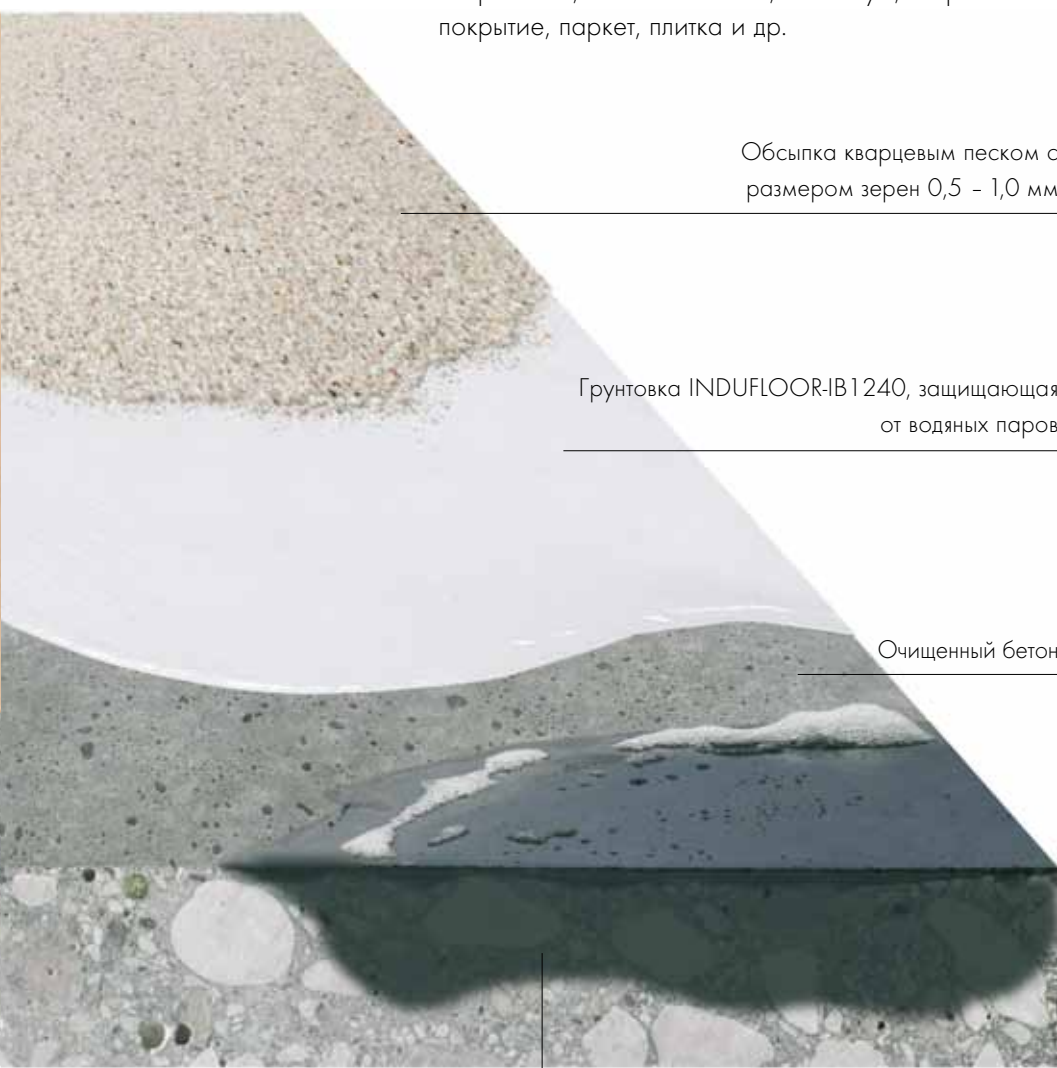

Обсыпка кварцевым песком с размером зерен 0,5 - 1,0 мм

Грунтовка INDUFLOOR-IB1240, защищающая от водяных паров

Очищенный бетон

Бетон, загрязненный маслом

[www.elitstroy.su](http://www.elitstroy.su)

8 (495) 648-52-04

[mail@elitstroy.su](mailto:mail@elitstroy.su)

**SCHOMBURG**





## Покрытия

Пол промышленных предприятий должен длительно выдерживать механические и химические нагрузки. Уже в фазе проектирования, как для новых сооружений, так и ремонтных работ необходимо планирование, которое обеспечивает правильный выбор соответствующих систем покрытий. Требования в этом отношении весьма многообразны.

К ним относятся среди прочих:

- высокая механическая и химическая устойчивость к нагрузкам
- высокая ударопрочность
- защита от скольжения
- водонепроницаемость
- перекрытие трещин
- физиологическая безопасность
- устойчивость к ультрафиолетовому излучению
- способность отвода электрических зарядов
- экономичность.

Высококачественные системы покрытий должны удовлетворять данным требованиям и запланированному сроку службы. Кроме того, должны выполняться индивидуальные конструктивные возможности в отношении цвета.

SCHOMBURG ICS предлагает с помощью грунтовок и покрытий экономичные и высококачественные решения.

### **INDUFLOOR-IB3340-S2/4**

Промышленное напольное покрытие

- не содержащая растворителей, пигментированная четырехкомпонентная эпоксидная смола
- очень высокая способность к наполнению
- высокая механическая и химическая устойчивость к нагрузкам
- устойчивость к атмосферному воздействию.

#### **Область применения:**

в производственных цехах, в помещениях и складах для хранения продукции, прачечных и т.п.



[www.elitstroy.su](http://www.elitstroy.su)

8 (495) 648-52-04

[mail@elitstroy.su](mailto:mail@elitstroy.su)

Покрытие

Обсыпка кварцевым  
песком с размером зерен  
0,2 - 0,7 мм

Грунтовка



[www.elitstroy.su](http://www.elitstroy.su)

8 (495) 648-52-04

[mail@elitstroy.su](mailto:mail@elitstroy.su)

## INDUFLOOR-IB3355

Универсальное промышленное напольное покрытие

- не содержащая растворителей, пигментированная двухкомпонентная эпоксидная смола
- высокий предел прочности при сжатии и изгибе
- устойчивость к разбавленным кислотам, щелочам и обычным растворителям в используемой концентрации
- устойчивость к атмосферному воздействию.

### Область применения:

в местах стоянки, въезда и выезда автомобилей в многоярусных гаражах (согласно OS8), производственных цехах, в помещениях и складах для хранения продукции, прачечных, погрузочных рампах, шоссе и т.п.

## INDUFLOOR-IB3351

Покрyтие, нейтральное по отношению к продуктам питания

- не содержащая растворителей, пигментированная двухкомпонентная эпоксидная смола
- обладает вязкоэластичными свойствами
- высокая устойчивость к механическим и химическим нагрузкам
- высокий предел прочности при сжатии и изгибе
  - устойчивость к разбавленным кислотам, щелочам и обычным растворителям в используемой концентрации
  - нейтральность по отношению к продуктам питания.

### Область применения:

напольное покрытие в предприятиях пищевой промышленности, помещениях и складах для хранения продуктов питания, на фабриках-кухнях, производственных цехах, погрузочных рампах, прачечных, шоссе и т.п.



**SCHOMBURG**



## INDUFLOOR-IB3360

Эластичное покрытие

- не содержащая растворителей, пигментированная двухкомпонентная эпоксидно-полиуретановая смола
- эластичное и перекрывающее трещины покрытие
- устойчиво к слабо концентрированным кислотам, щелочам и обычным растворителям в используемой концентрации
- устойчиво к атмосферному воздействию.

### Область применения:

в качестве эластичного промышленного покрытия в продуктовых помещениях и складах, в качестве эластичного покрытия бетона, цемента и асфальта.

[www.elitstroy.su](http://www.elitstroy.su)

8 (495) 648-52-04

[mail@elitstroy.su](mailto:mail@elitstroy.su)

## INDUFLOOR-IB3385

Эластичное покрытие на открытом воздухе

- не содержащая растворителей, пигментированная двухкомпонентная полиуретановая смола
- эластичное и перекрывающее трещины покрытие
- устойчиво к слабо концентрированным кислотам, щелочам и обычным растворителям в используемой концентрации
- устойчиво к атмосферному воздействию
- устойчиво к УФ-излучению.

### Область применения:

в качестве эластичного напольного покрытия на балконах и террасах, крытых галереях, площадках, остановках транспорта, выставочных павильонах, рынках и крытых торговых галереях.

Обсыпка кварцевым песком  
с размером зерен  
0,2 - 0,7 мм

Грунтовка



[www.elitstroy.su](http://www.elitstroy.su)

8 (495) 648-52-04

[mail@elitstroy.su](mailto:mail@elitstroy.su)


## INDUFLOOR-IB2320

Запечатывающая финишная мастика, применяемая на открытом воздухе, эластичная

- содержащая незначительное количество растворителей, пигментированная однокомпонентная полиуретановая смола
- эластичная
- устойчива к разбавленным кислотам и щелочам
- устойчива к атмосферному воздействию
- устойчива к УФ- излучению.

### Область применения:

для пропитки /покрытия цементосодержащих оснований, таких как бетон, цементные стяжки и штукатурка, подверженных легким или средним механическим нагрузкам. Балконы, террасы, крытые галереи, площадки, лоджии, места остановки транспорта, выставочные павильоны, крытые торговые галереи и в качестве финишной пропитки в устройстве покрытий многоярусных автомобильных парковок в системе с INDUFLOOR-IB3365.

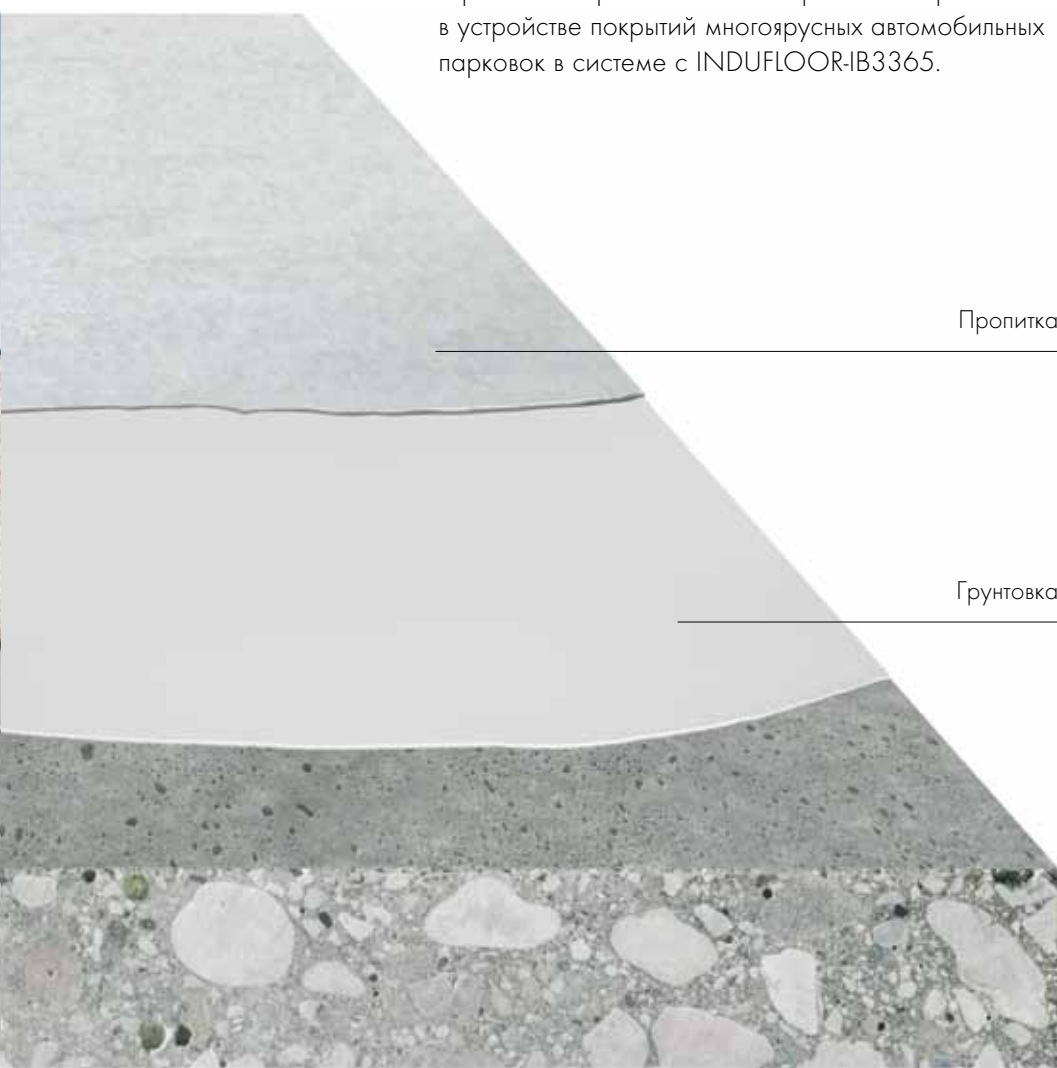

**SCHOMBURG**



[www.elitstroy.su](http://www.elitstroy.su)

8 (495) 648-52-04

[mail@elitstroy.su](mailto:mail@elitstroy.su)

## INDUFLOOR-IB3370

WDO – напольное покрытие, водная эмульсия

- не содержащая растворителей, водоэмульсионная, пигментированная двухкомпонентная эпоксидная смола
- со слабым запахом
- устойчивое покрытие к разбавленным щелочам и кислотам, мазуту и бензину
- паропроницаемое
- наносится толщиной слоя 2 – 5 мм
- создает шелковистую матовую поверхность.

### Область применения:

для средних и высоких механических нагрузок внутри помещения на цементосодержащих напольных поверхностях, магнезитных и ангидридных стяжках.

Финишная мастика INDUFLOOR-IB2250

---

Покрытие INDUFLOOR-IB3370

---

Грунтовка  
INDUFLOOR-IB2360

---





[www.elitstroy.su](http://www.elitstroy.su)

8 (495) 648-52-04

[mail@elitstroy.su](mailto:mail@elitstroy.su)


## INDUFLOOR-IB3380

Связующее средство для декоративного покрытия пола

- не содержащая растворителей, бесцветная двухкомпонентная эпоксидная смола
- соответствует Указаниям VOC (о летучих органических соединениях)
- высокая способность к наполнению
- устойчивое покрытие к механическим нагрузкам
- устойчиво к разбавленным щелочам, кислотам, растворам солей в воде и смазочным материалам.

### Область применения:

в качестве связующего средства при изготовлении декоративных ColorQuarz - покрытий.

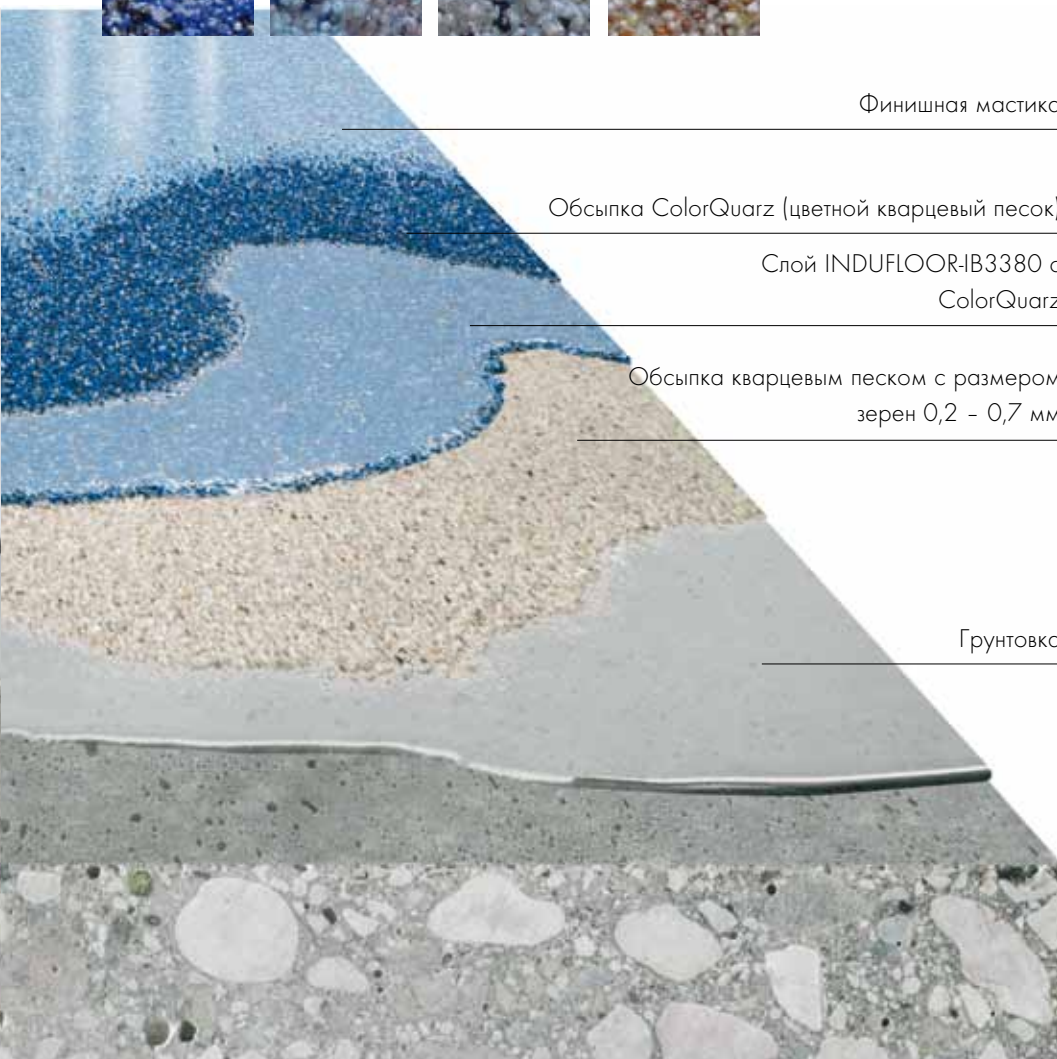

Финишная мастика

Обсыпка ColorQuarz (цветной кварцевый песок)

Слой INDUFLOOR-IB3380 с  
ColorQuarz

Обсыпка кварцевым песком с размером  
зерен 0,2 - 0,7 мм

Грунтовка

Покрyтия  
**2**

**SCHOMBURG**



[www.elitstroy.su](http://www.elitstroy.su)

8 (495) 648-52-04

[mail@elitstroy.su](mailto:mail@elitstroy.su)

## INDUFLOOR-IB3390

Структурное покрытие

- не содержащая растворителей, пигментированная, тиксотропная двухкомпонентная эпоксидная смола
- петлевая структура поверхности
- нескользкое
- устойчиво к кислотам, щелочам и обычным чистящим средствам в используемой концентрации
- устойчиво к атмосферному воздействию.

### Область применения:

в качестве промышленных напольных покрытий на цементных поверхностях, таких как бетон и стяжка, в производственных и складских помещениях, на проезжих частях и в автомобильной промышленности.

Структурное покрытие

---

Обсыпка кварцевым песком с размером зерен 0,2 - 0,7 мм

---

Грунтовка

---



[www.elitstroy.su](http://www.elitstroy.su)

8 (495) 648-52-04

[mail@elitstroy.su](mailto:mail@elitstroy.su)

## INDUFLOOR-IB3365

Покр<sup>ы</sup>тие для автомобильных парковок

- не содержащая растворителей, пигментированная, двухкомпонентная эпоксидная смола
- перекрывает трещины
- покр<sup>ы</sup>тие устойчиво к горючим веществам, слабо концентрированным кислотам и щелочам, и обычным чистящим средствам в используемой концентрации
- устойчиво к атмосферному воздействию.

### Область применения:

в качестве перекрывающего трещины, водонепроницаемого покр<sup>ы</sup>тия на бетонных и цементных стяжках, например, в местах стоянки автомобилей в многоярусных паркингах и гаражах, в производственных цехах, перекр<sup>ы</sup>тиях мостов.



Запечатывающая мастика  
INDUFLOOR-IB2320

Слой износа INDUFLOOR-IB3365,  
включая кварцевый песок с размером  
зерна 0,2 - 0,7 мм

Эластичный промежуточный слой  
INDUFLOOR-IB3365

Обсыпка кварцевым песком с размером  
зерна 0,2 - 0,7 мм

Грунтовка

**SCHOMBURG**



[www.elitstroy.su](http://www.elitstroy.su)

8 (495) 648-52-04

[mail@elitstroy.su](mailto:mail@elitstroy.su)

## INDUFLOOR-IB3070

Минеральное напольное промышленное покрытие

- двухкомпонентное минеральное покрытие
- устойчиво к механическим нагрузкам
- просто в обработке
- устойчиво к разбавленным щелочам, кислотам, растворам солей в воде и смазочным материалам.

### Область применения:

в качестве защиты поверхности полов промышленных предприятий, гаражей, стоянок автомобилей, погрузочных рамп и т.п.

## INDUFLOOR-IB2070

Декоративное защитное покрытие

- пигментированная дисперсия полимеров
- не содержит органических растворителей
- высокая укрывистость
- устойчиво к атмосферному воздействию и УФ-излучению
- устойчиво к средним химическим и механическим нагрузкам
- паропроницаемо
- придает поверхности блестящий шелковистый вид.

### Область применения:

для декоративной отделки минерального покрытия INDUFLOOR-IB3070, в качестве защиты поверхности в системе INDUCRET-BIS и поверхности полов и стен.

Запечатывающая мастика INDUFLOOR-IB2070


---

Покровный слой INDUFLOOR-IB3070

---

Первый слой  
INDUFLOOR-IB3070

---

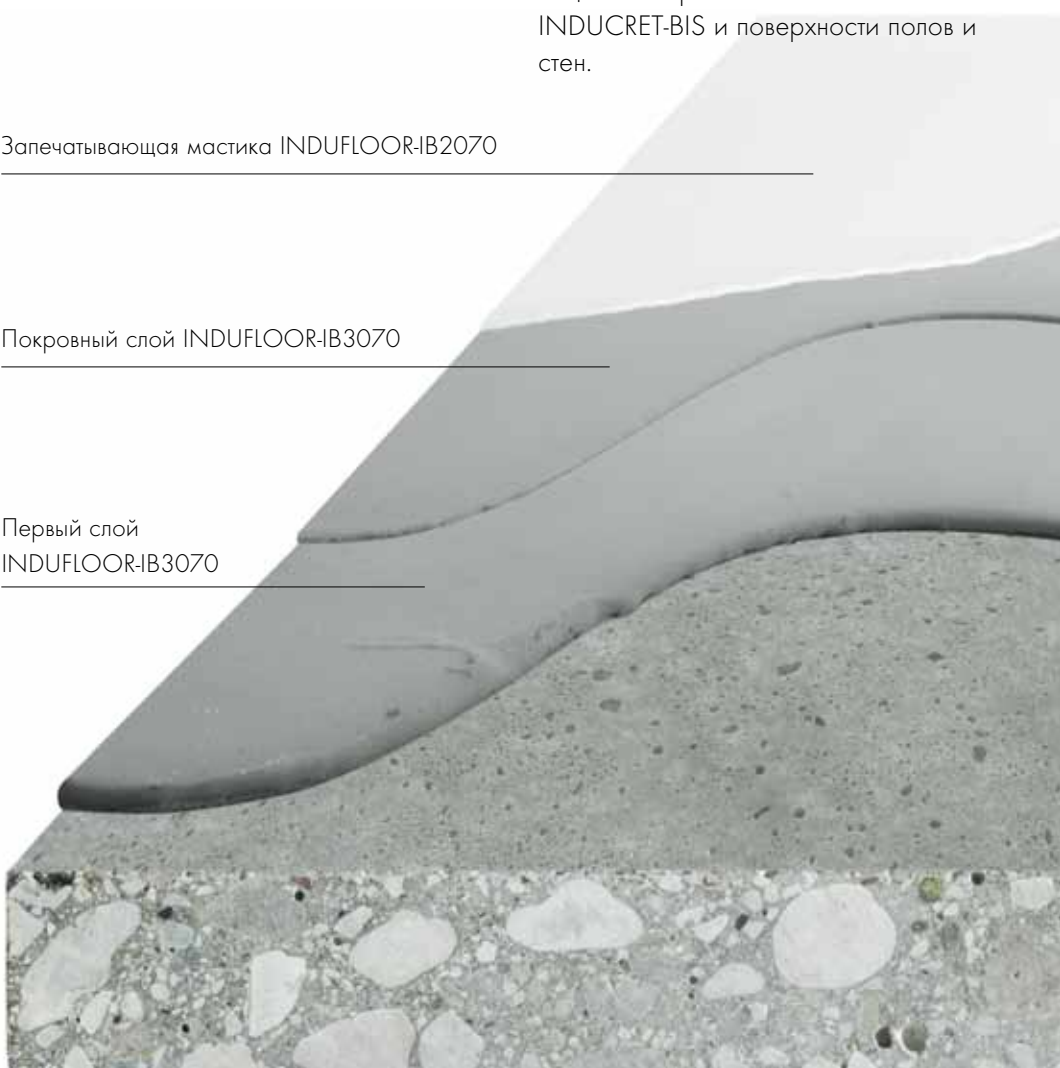



[www.elitstroy.su](http://www.elitstroy.su)

8 (495) 648-52-04

[mail@elitstroy.su](mailto:mail@elitstroy.su)

### **INDUFLOOR-IB3100**

Сыпучий материал на базе кварцевого песка для увеличения срока службы покрытий

### **INDUFLOOR-IB3200**

Сыпучий твердый материал для улучшения качества бетонных поверхностей

- готовая смесь из цемента и твердых материалов для улучшения поверхности полов промышленных предприятий
- повышенный срок службы полов
- высокая устойчивость к истиранию
- высокая ударопрочность
- повышенная устойчивость к маслам и жирам.

#### **Область применения:**

для обсыпки свежих цементных покрытий или бетона, напольных покрытий на складах, экспедиционных конторах, супермаркетах, промышленных цехах, ангарах и т.п.


### **INDUFLOOR-IB1050**

Жидкость для упрочнения поверхности

- однокомпонентная, водяная, прозрачная жидкость на основе силиката натрия
- готова к употреблению и проста в применении
- повышает механические и химические характеристики бетона
- снижает образование пыли
- облегчает очистку бетонного пола
- обладает высокой глубиной проникновения
- повышает прочность поверхности и герметичность бетона.

#### **Область применения:**

наносится на затвердевшие бетонные поверхности и покрытия для улучшения их свойств.

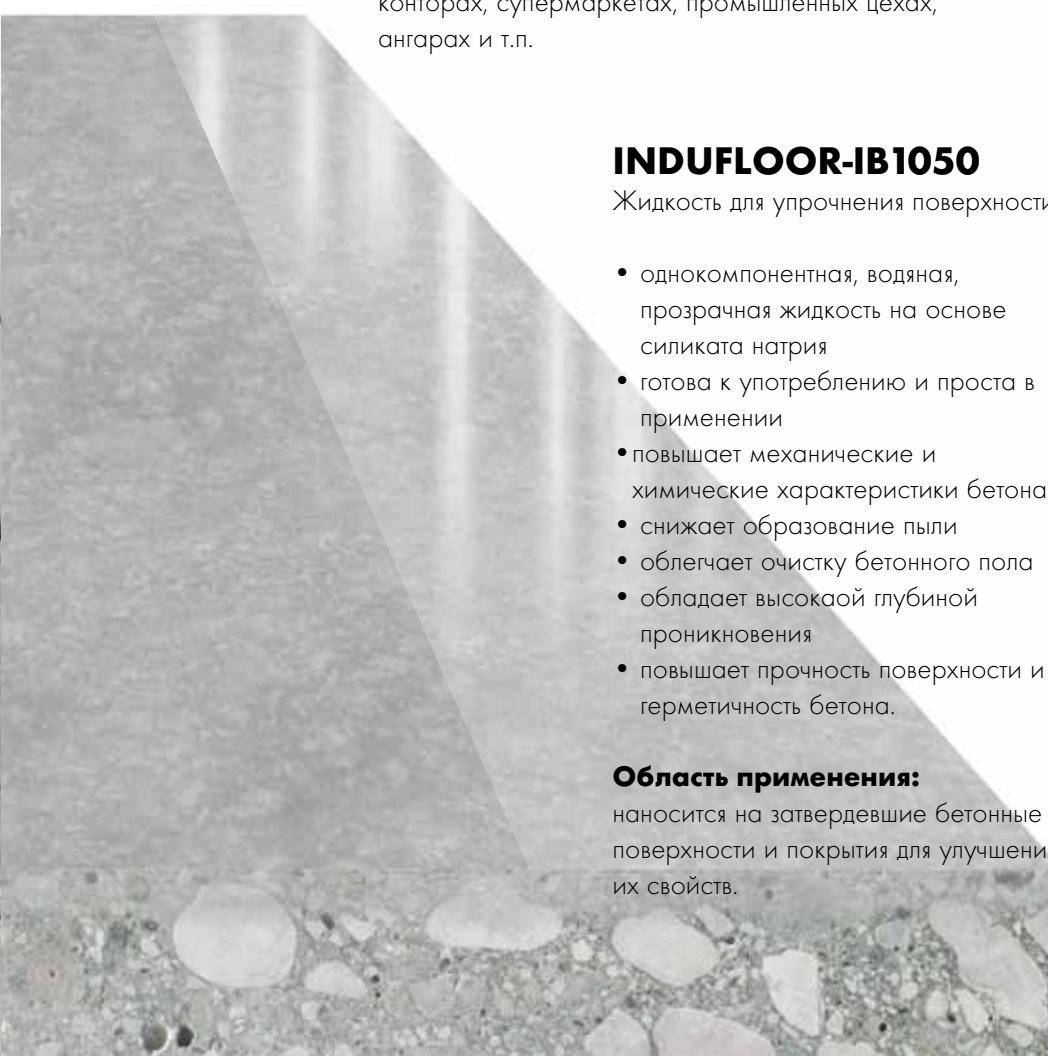

**SCHOMBURG**



## Антистатические покрытия

### Надежный отвод электростатического заряда

Антистатические напольные покрытия используются в двух различных областях:

- в области защиты от взрыва
- для снятия электростатических зарядов


В обеих областях антистатические напольные покрытия предотвращают электризацию статическими зарядами лиц, находящихся в производственных помещениях.

Во взрывоопасных областях, например, в атмосфере, содержащей растворители и пыль, антистатические полы препятствуют взрыву в воспламеняющейся среде из-за образования искр в результате электрических разрядов.

В этих областях успешно используются следующие токоотводящие системы:

- INDUFLOOR-IB3350:  
универсальное антистатическое покрытие
- INDUFLOOR-IB3375:  
паропроницаемое антистатическое покрытие
- INDUFLOOR-IB3395:  
антистатическое структурное покрытие.

В данной связи следует выделить две допущенные WHG-системы покрытия INDUFLOOR-IB-GWS1 и INDUFLOOR-IB-GWS3, так как они дополнительно отвечают требованиям относительно перекрытия трещин и устойчивости к химическим веществам.

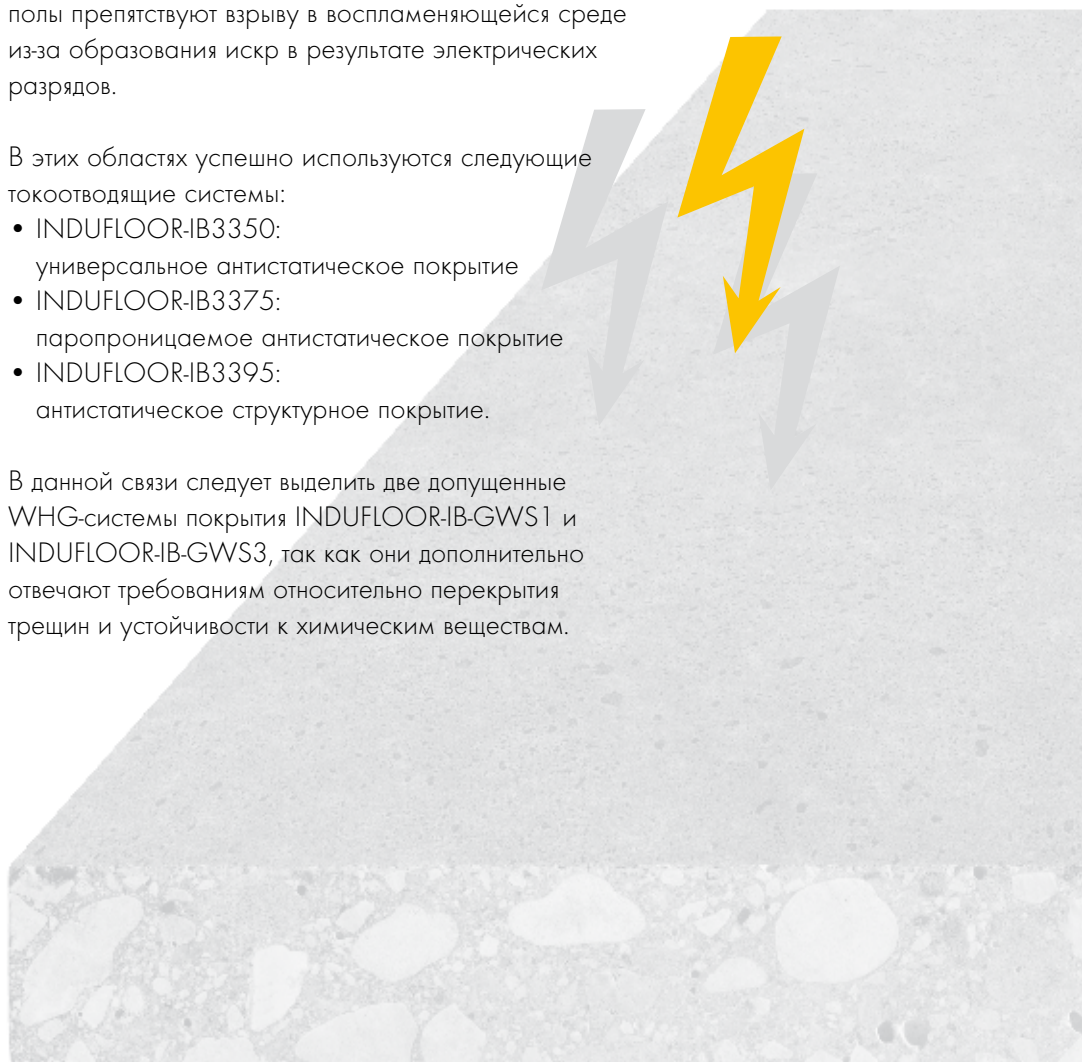

[www.elitstroy.su](http://www.elitstroy.su)

8 (495) 648-52-04 **INDUFLOOR-IB3350**


[mail@elitstroy.su](mailto:mail@elitstroy.su)

Антистатическое покрытие

- пигментированная, токоотводящая двухкомпонентная эпоксидная смола
- в отвержденном состоянии длительно является антистатическим
- обладает вязкоэластичными свойствами
- высоко устойчиво против механических и химических воздействий
- имеет высокий предел прочности при сжатии и растяжении
- устойчиво к кислотам, щелочам и обычным чистящим средствам в используемой концентрации.

**Область применения:**

в качестве защиты от взрывов в установках для воспламеняющихся жидкостей и материалов, а также газов, паров и горючей пыли.

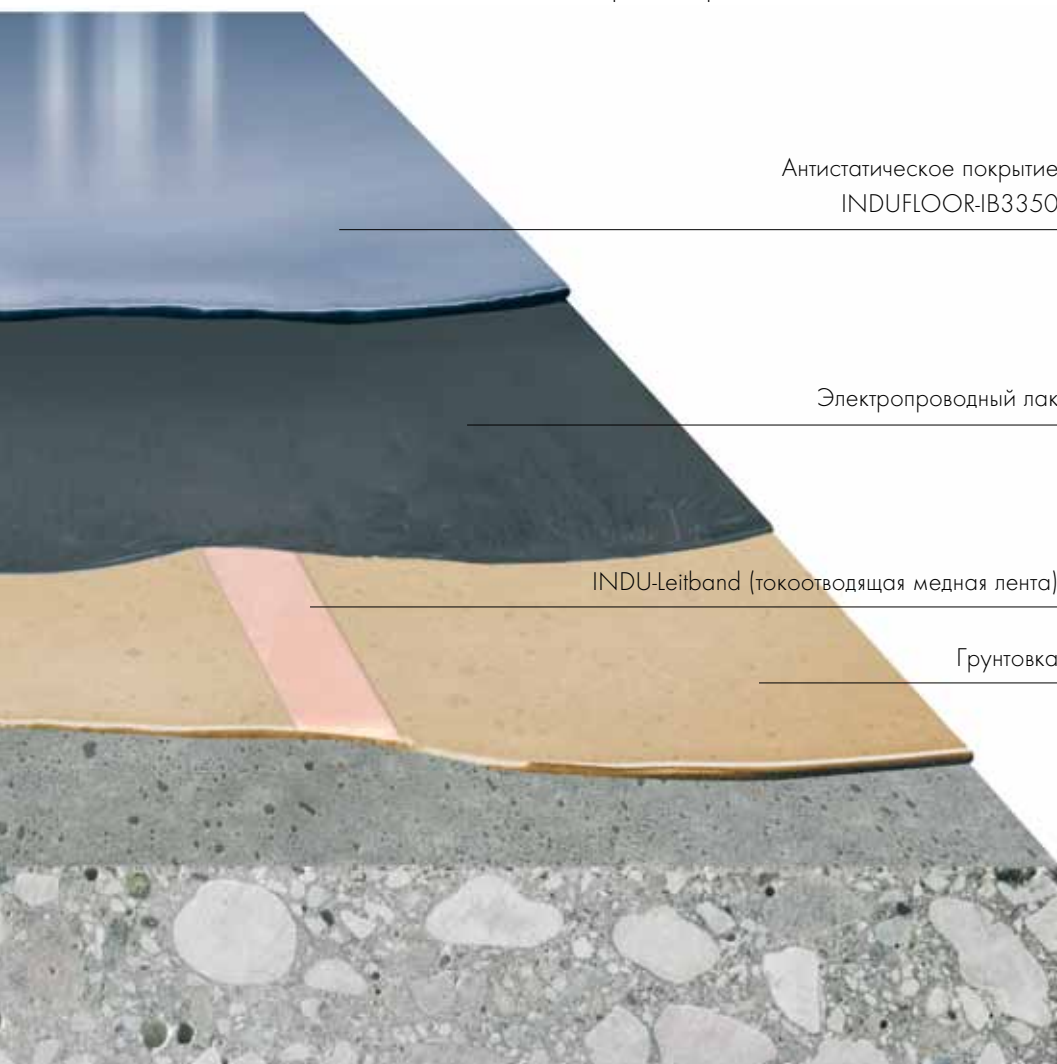

**SCHOMBURG**



www.elitstroy.su

8 (495) 648-52-04

mail@elitstroy.su

## Растворы для отвода статического электричества в электронной/компьютерной промышленности


Электропромышленность, электроника, микроэлектроника и автомобилестроение предъявляют высокие требования к защите чувствительных электронных деталей.

В данном случае наивысший приоритет имеет защита от бесконтрольного возникновения электростатических зарядов и разрядов.


Требованиям безопасности могут отвечать только проверенные, антистатические системы покрытия, так называемые объемные проводники. В этой связи важными критериями требований, которые должны выполняться, являются шаговый тест и время разряда электростатических зарядов.

Антистатические покрытия, содержащие углеродное волокно, не отвечают этим требованиям. Длительно отвечают установленным требованиям только дорогостоящие покрытия с токопроводящими полимерами, проверенные согласно DIN EN 61340-4-1 или DIN EN 61340-4-5. (DIN - немецкий промышленный стандарт)

Доказано, что объемная антистатическая система INDUFLOOR-IB3350-VC отвечает требованиям ESD-стандартов (DIN EN 61340 часть 4-1 и 4-5, часть 5-1/5-2).

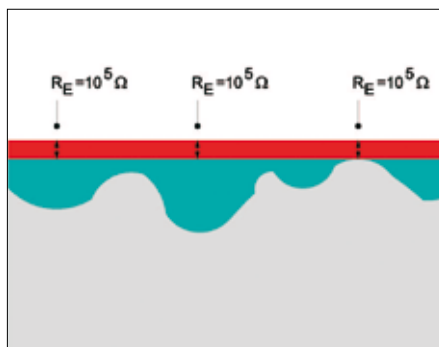

Выравнивающая шпаклевка обеспечивает одинаковую толщину слоя покрытия, и тем самым одинаковое сопротивление утечки.

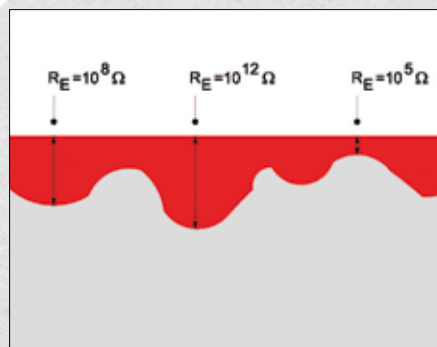

Антистатическое покрытие на шероховатой поверхности без выравнивающей шпаклевки.



www.elitstroy.su

8 (495) 648-52-04

mail@elitstroy.su

## INDUFLOOR-IB3350-VC

Объемное антистатическое покрытие

- не содержащая растворителей, пигментированная, двухкомпонентная эпоксидная смола
- в отвержденном состоянии длительно антистатическое покрытие в вертикальном и горизонтальном направлении
- обладает вязкоэластичными свойствами
- устойчиво к механическому и химическому воздействию
- обладает высокой твердостью и ударопрочностью
- устойчиво к кислотам, щелочам и обычным чистящим средствам используемой концентрации.

### Область применения:

в качестве антистатического покрытия для заземления в чистых производственных помещениях, электронной и автомобильной промышленности, а также при производстве элементов солнечной батареи и интегральных микросхем.



SCHOMBURG



## Системы охраны вод (GWS)

В основных положениях строительства и контроля (BPG) Немецкого института строительной техники (DIBt), Берлин, определены требования к гидроизоляционным покрытиям для ванн-приемников. Далее в них приведены данные, касающиеся конструкции и контроля. BPG для простых покрытий описывают системы, которые наносятся слоем общей толщиной 1 мм в ванн-приемниках, предназначенных, например, для жидкого масла EL и дизельного топлива, на поверхности из бетона, штукатурки и стяжки. Для доказательства пригодности необходимо общее свидетельство о контроле строительного надзора (AbP) допущенного к испытаниям института. Материал INDUFLOOR-IB3310 в качестве покрытия в GWS системах 1-3 отвечает этим требованиям.

Системы покрытий с различными компонентами толщиной более 1 мм для ванн-приемников и емкостей выполняют функцию защиты от опасных для природных вод химических веществ.


### Требования к покрытиям

В основных правилах допуска (ZG) и BPG обобщены требования к таким покрытиям для охраны вод согласно следующим критериям:

- адгезия к основанию
- водонепроницаемость
- эластичность (перекрытие трещин)
- устойчивость к влаге при хранении
- устойчивость к старению
- противопожарные свойства
- электростатические свойства
- устойчивость к атмосферному воздействию при применении под открытым небом
- устойчивость к механическим нагрузкам.

Аккредитованный институт контроля проверяет систему покрытия согласно данным требованиям. На основании успешно проведенного контроля DIBt выдает допуск строительного надзора (AbZ).

Новый вид вяжущего вещества обеспечивает более высокую плотность сшивки слоя покрытия INDUFLOOR-IB3310, которое является составной частью действующих покрытий для системы защиты вод INDUFLOOR-IB- GWS1, INDUFLOOR-IB- GWS2 и INDUFLOOR-IB- GWS3 и соответствует требованиям перекрытия трещин, химической и механической устойчивости.



www.elitstroy.su

8 (495) 648-52-04

mail@elitstroy.su

## INDUFLOOR-IB-GWS 1

- высокая устойчивость к химическим веществам
- отсутствие растворителей
- оптимальность затрат при применении
- механическая нагружаемость, в т.ч. для проезда
- перекрытие трещин
- устойчивость к атмосферному воздействию
- электропроводность
- отвечает требованиям техники лакирования для использования покрытия в данной области, например, в автомобильной промышленности.

### Область применения:

в химическом производстве, LAU-устройствах и промышленных установках для охраны вод, чтобы в водоемы и грунтовые воды не проникали опасные вещества.

Преимущество: экономия времени при создании



SCHOMBURG



[www.elitstroy.su](http://www.elitstroy.su)

8 (495) 648-52-04

[mail@elitstroy.su](mailto:mail@elitstroy.su)

## INDUFLOOR-IB-GWS 2

- высокая устойчивость к химическим веществам
- отсутствие растворителей
- механическая нагружаемость, в т.ч. для проезда
- перекрытие трещин
- устойчивость к атмосферному воздействию
- отвечает требованиям техники лакирования для использования покрытия в данной области, например, в автомобильной промышленности.

### Область применения:

в химическом производстве, очистных сооружениях и промышленных установках для охраны вод от проникновения опасных веществ.

Покрытие INDUFLOOR-IB3310

---

Обсыпка кварцевым песком  
с размером зерна  
0,2 - 0,7 мм

---

Грунтовка  
INDUFLOOR-IB1225

---





[www.elitstroy.su](http://www.elitstroy.su)

8 (495) 648-52-04


[mail@elitstroy.su](mailto:mail@elitstroy.su)

## INDUFLOOR-IB-GWS 3

- высокая устойчивость к химическим веществам
- отсутствие растворителей
- механическая нагружаемость, в т.ч. для проезда
- перекрытие трещин
- устойчивость к атмосферному воздействию
- электропроводность
- отвечает требованиям техники лакирования для использования покрытия в данной области, например, в автомобильной промышленности.

### Область применения:

в химическом производстве, очистных сооружениях и промышленных установках для охраны вод от проникновения опасных веществ.

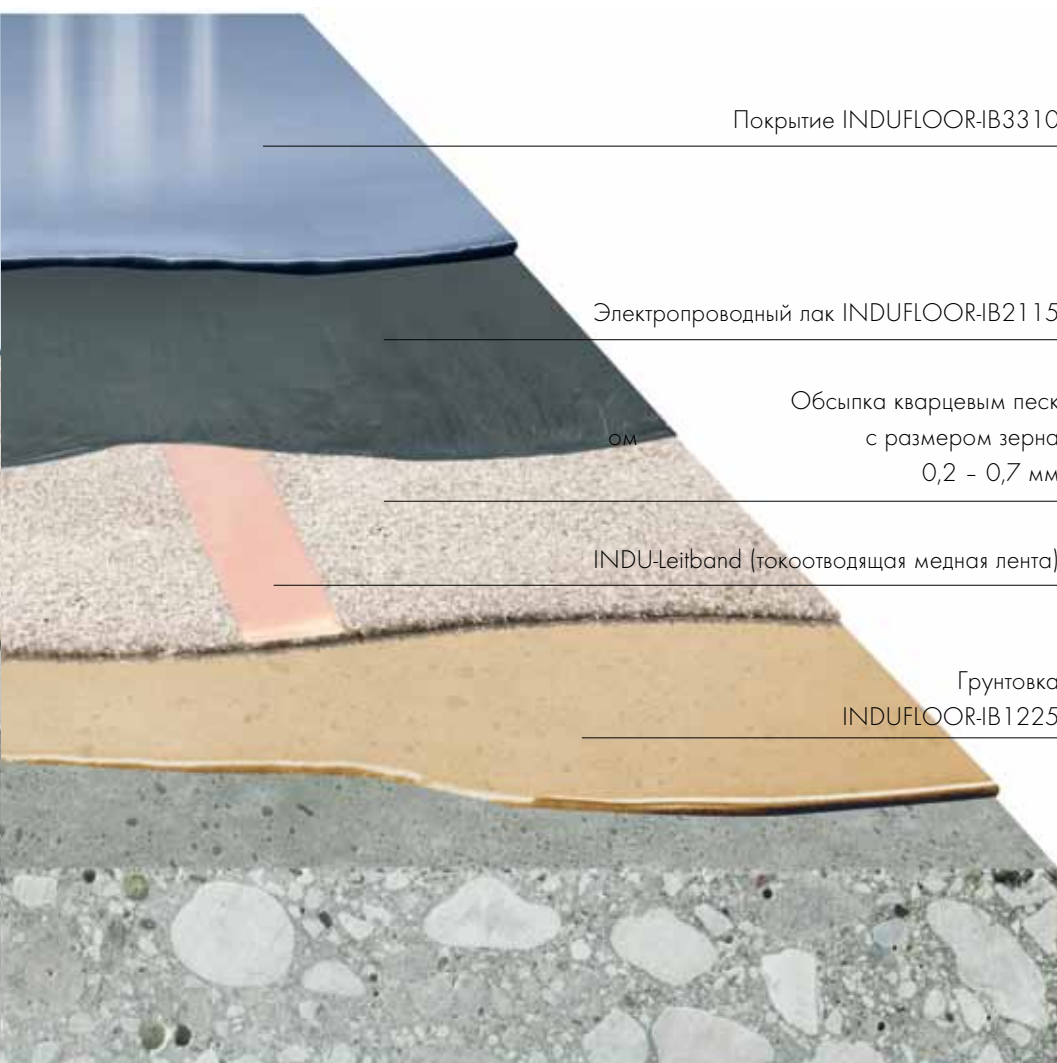

Системы охраны вод (GWS)

3

SCHOMBURG



## Промышленные напольные покрытия Таблица выбора материала

	Пропитки Грунтовки									Финишные покрытия					
	IB1010	IB1030	IB1050	IB1225	IB1230	IB1240	IB1245	IB1250	IB1260	IB2250	IB2320	IB2360	IB2370	IB2380	IB2385
<b>Основания</b>															
Сухая	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Влажная		●		●	●	●				●		●			
Мокрая															
Влажная на обратной стороне						●	●	●		●					
Промасленная						●									
Твердый бетон	●	●	●			●	●							●	
Свежий бетон (минимум 5 дней)		●						●							
РСС - раствор INDUCRET-BIS 5/40 или -BIS 2/5								●	●			●			
РСС - раствор INDUCRET-KIS 6/40 или -KIS 2/5									●				●		
SOLOPLAN-30				●	●			●	●	●	●	●			
Литой асфальт				●	●				●			●			
Магнезитная стяжка												●			
Стяжка (кальцийсульфат содержащая)												●			
Железо/сталь															

Приведенная выше таблица показывает, какие материалы могут использоваться в необходимой для Вас области применения и тем самым облегчает Вам выбор правильной системы материалов SCHOMBURG ICS.

www.elitstroy.su

8 (495) 648-52-04

mail@elitstroy.su

### Покрытия

	IB3310	IB3340	IB3350	IB3350-VC	IB3351	IB3355	IB3360	IB3365	IB3370	IB3375	IB3380	IB3385	IB3390	IB3395	IB3070	IB3100	IB3200
<b>Свойства</b>																	
<b>Механическая устойчивость</b>																	
Низкая																	
средняя		●			●		●		●	●	●	●	●	●	●		
высокая	●		●	●		●		●								●	●
<b>Химическая устойчивость</b>																	
Низкая	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
средняя	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●				
высокая	●				●												
<b>Области применения</b>																	
Производственные павильоны	●	●			●	●	●		●				●			●	●
Пищевая промышленность					●												
Химическая промышленность	●																
Автомобильная промышленность	●		●	●		●											
Электронная промышленность			●	●						●				●			
Фабрики-кухни					●						●						
Полы промышленных предприятий		●				●	●		●				●		●	●	●
Многоэтажные гаражи-стоянки						●	●	●									
Ванны-приемники	●																
Экспедиционные конторы						●									●	●	●
Склады и складские помещения	●		●			●									●	●	●
Погрузочные рампы						●									●	●	●
Заводские цеха						●									●	●	●
Выставочные павильоны						●	●		●		●	●					
Гаражи						●					●		●		●		
Балконы							●					●					
Террасы							●					●			●		

Группа компаний SCHOMBURG GmbH & Co. KG со своими двумя торговыми подразделениями является международным рыночным партнером в сфере развития, производства и сбыта высококачественных системных строительных материалов.

Компетенция SCHOMBURG лежит в системных сферах

- Гидроизоляция и ремонт строительных сооружений
- Система укладки плитки и натурального камня,
- Устройство стяжек и бесшовных напольных покрытий,
- Устройство садовых ландшафтов и другие строительные материалы

SCHOMBURG национальный и международный партнер квалифицированных специализированных торговых предприятий.

Компетенции SCHOMBURG ICS GmbH

распространяются на сферу продуктов цементперерабатывающей индустрии. Заводы по производству товарного бетона, готовых бетонных элементов и бетонного камня обеспечиваются по всему миру

- Бетонными добавками
- Смазывающими и вспомогательными средствами, как и
- Красками для бетона

Далее SCHOMBURG ICS GmbH обслуживает инженерное строительство и консультирует проектировщиков строительства о продуктах и системах для:

- Устройства промышленных покрытий
- Строительства паркингов-автостоянок
- Устройства дорожных систем и рельсовых путей
- Строительства водных резервуаров и
- Восстановления бетона

Профессионалы ценят одновременно качество и экономичность системных строительных материалов, сервис обслуживания, а также высокую компетентность группы компаний.

Чтобы и дальше оправдывать высокие требования постоянно развивающегося рынка, мы непрерывно инвестируем в развитие и исследование новых и уже созданных продуктов. Это гарантирует постоянное повышение качества продуктов с целью удовлетворения наших клиентов.

[www.elitstroy.ru](http://www.elitstroy.ru)

8 (495) 648-52-04

[mail@elitstroy.ru](mailto:mail@elitstroy.ru)



# SCHOMBURG

