


**cds- GBw**  
 " -  
 " ~ 3,0  
 " ( 25% )  
 1. ,  
 2. **cds- GBw**  
 3a. **cds-Versiegelung GBw**  
 :  
 3b. : **cds-**  
 10 . . . 0,1 - 0,3

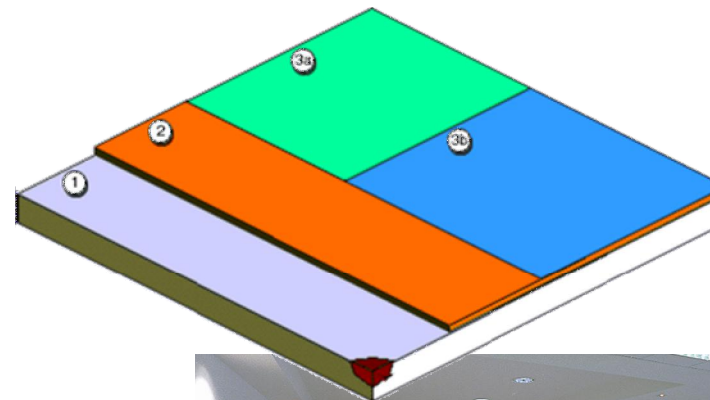

**GBw +**

/ :

**cds-**

**BLF**

“

“

~ 0,3

1.

2. **cds-**

**GBw**

3a. **cds-Versiegelung GBw**

:

3b.


10

..

: **cds-**

. 0,1 - 0,3

**GBw +**

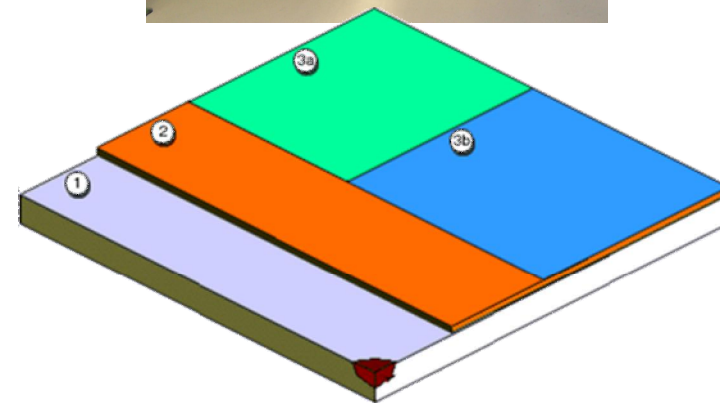

/

: 0,3 . 1,0

*cds-*  
*cds-*

**HB-SF**

“

,

“

~ 0,3 . 1,0

“

,


1.

,

2. *cds-*

3. *cds-*

**HB-SF**

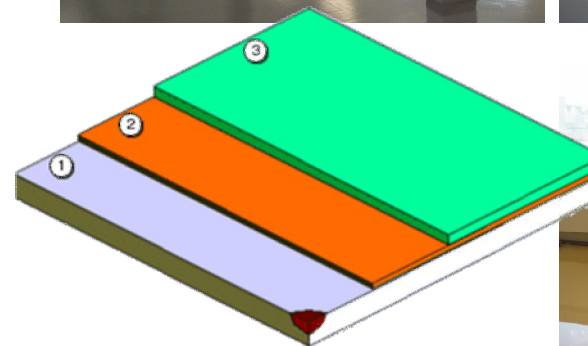

/ : 1,0 . 4,0

**cds-**  
**cds-**  
**cds-**

**0-0,2 SF**  
**SF**

~ 500 m<sup>2</sup>

“  
 “

~ 1,0 . 4,0

“  
 “

1.  
**cds-**

3. **cds-**


**0-0,2 SF**

4.

⋮  
 ⋮

**cds-**

**SF**

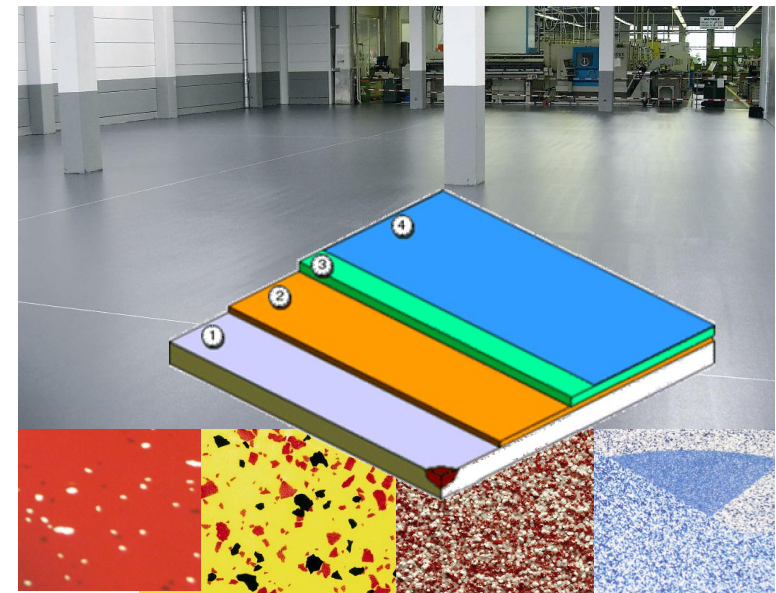

/ : 1,0 . 4,0

cds-  
 cds-  
 cds-

SF  
 SF

500 m2 - 4

~ 1,0 . 4,0

1. cds-

3. cds-


4.

:  
 :

SF

cds-

SF

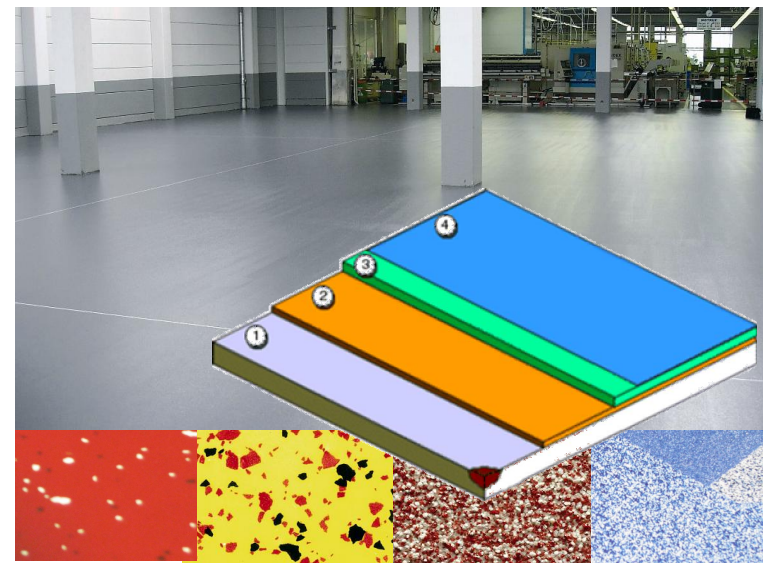

/	: 6,0
---	-------

cds- \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ ,

**cds-**  
**cds-**  
**cds-**

**KBM**



“  
 “  
 “  
 “  
 “

1: 6

~ 6,0

1.

2. **cds-**

3. **cds-**  
**cds-**

(cgs-

**KBM)**

**dekor**



: 0,3 . 1,0

*cds-*  
*cds-*

-  
*HB flex SF*

*flex SF*

“

,

“

~ 0,3 . 1,0

“

,



1.


,

2. *cds-*

*flex SF*

3. *cds-*

*HB- flex SF*

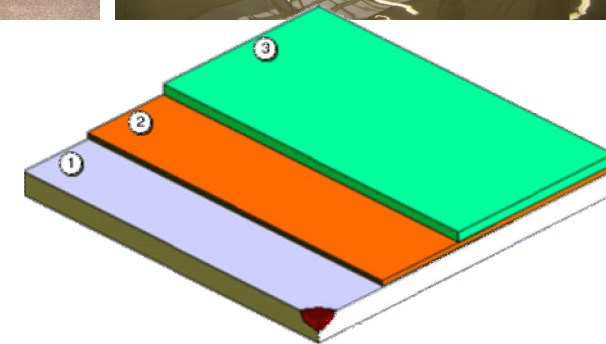

: 1,0 . 3,0

cds-  
cds-  
cds-  
-  
flex SF

HB 0,2 flex SF  
SF


~ 500 m2

~ 1,0 . 3,0

1.  
2. cds-  
flex SF

3. cds-  
HB 0,2 flex SF

4. :  
: - cds-  
SF

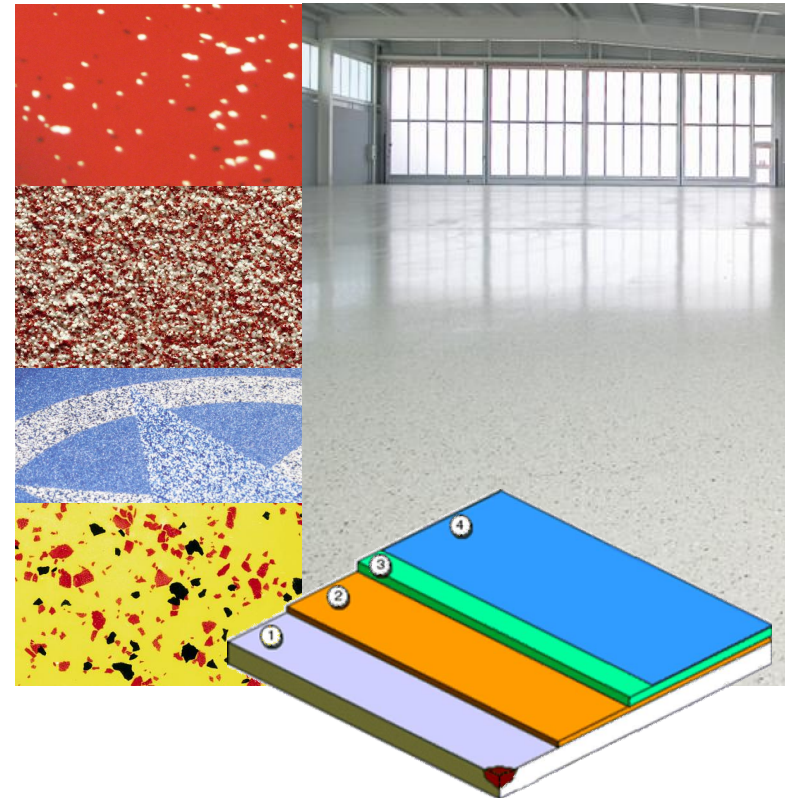




## Industrieböden Asphalt innen: 1,0 ÷ 3,0 mm

Dickschichtsysteme für Industrieflächen, Schwerindustrie, Lagerflächen mit hoher mechanischer Beanspruchung, Ausstellungsräume

***cds-Grundierung EP-Harz flex SF***  
***cds-Fließbeschichtung flex SF***  
***cds-Siegel SF***

- “ für Flächen ab ca. 500 m<sup>2</sup>, 4 Komponenten
  - “ Oberfläche glatt, rau, feinrau oder dekorativ
  - “ Schichtdicke ca. 1,0 . 3,0 mm
  - “ Hoch belastbar, für Stapler geeignet
1. Untergrund kugelstrahlen
  2. **cds-Grundierung EP-Harz flex SF** aufrollen und abstreuen  
bei Bedarf eine Kratzspachtelung aufbringen
  3. **cds-Fließbeschichtung flex SF** auftragen  
Dekorativ: Beschichtung abstreuen (Farbchips)
  4. Dekorativ: **cds-Siegel SF** aufrollen

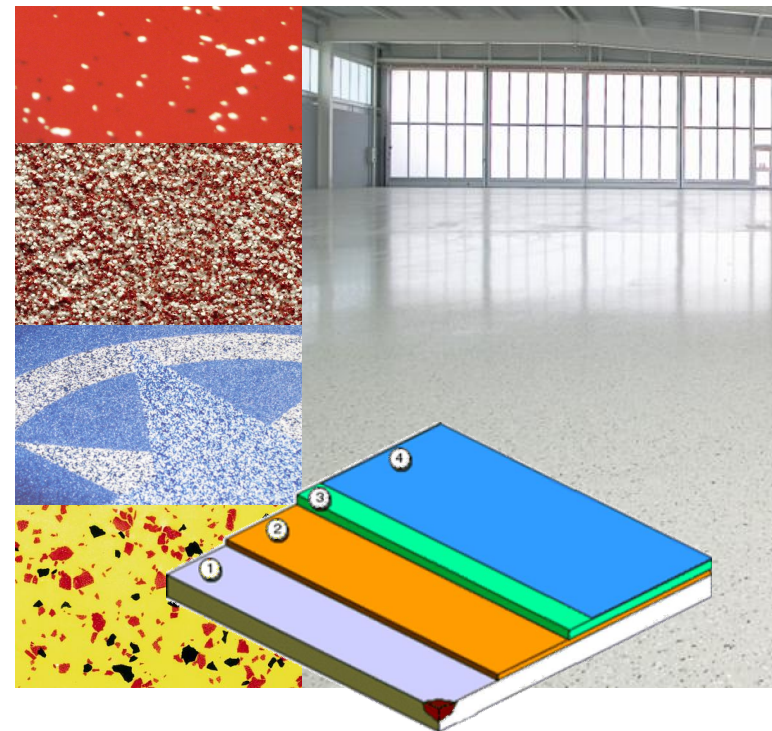

## Verkehrs- und Außenflächen aus Beton: Sanierung

1.

### Vorbehandlung

- “ Stemmen bei örtlich begrenzten Schäden wie Hohlstellen, Kanten, Fugen und Tiefenschäden
- “ Fräsen bei rauhem Beton, anderen flächigen Oberflächenschäden und zum Entfernen von alten Beschichtungen

Stemmen



Fräsen

