


### **FU-VA 250/KF/F+L/T9ND/20/170/NA/VO**

Futterrohr mit Klebe- und Fest-/Losflansch

FU-VA gegen nicht drückendes Wasser nach DIN 18195 Teil 9,  
zum Andübeln, vorstehend, aus A2 Edelstahl.

Bestehend aus 1 Futterrohrdurchführung DN 250, mit Klebeflansch- und Fest- und  
Losflanschkonstruktion. Oberlänge 20mm, Zwischenlänge 170mm

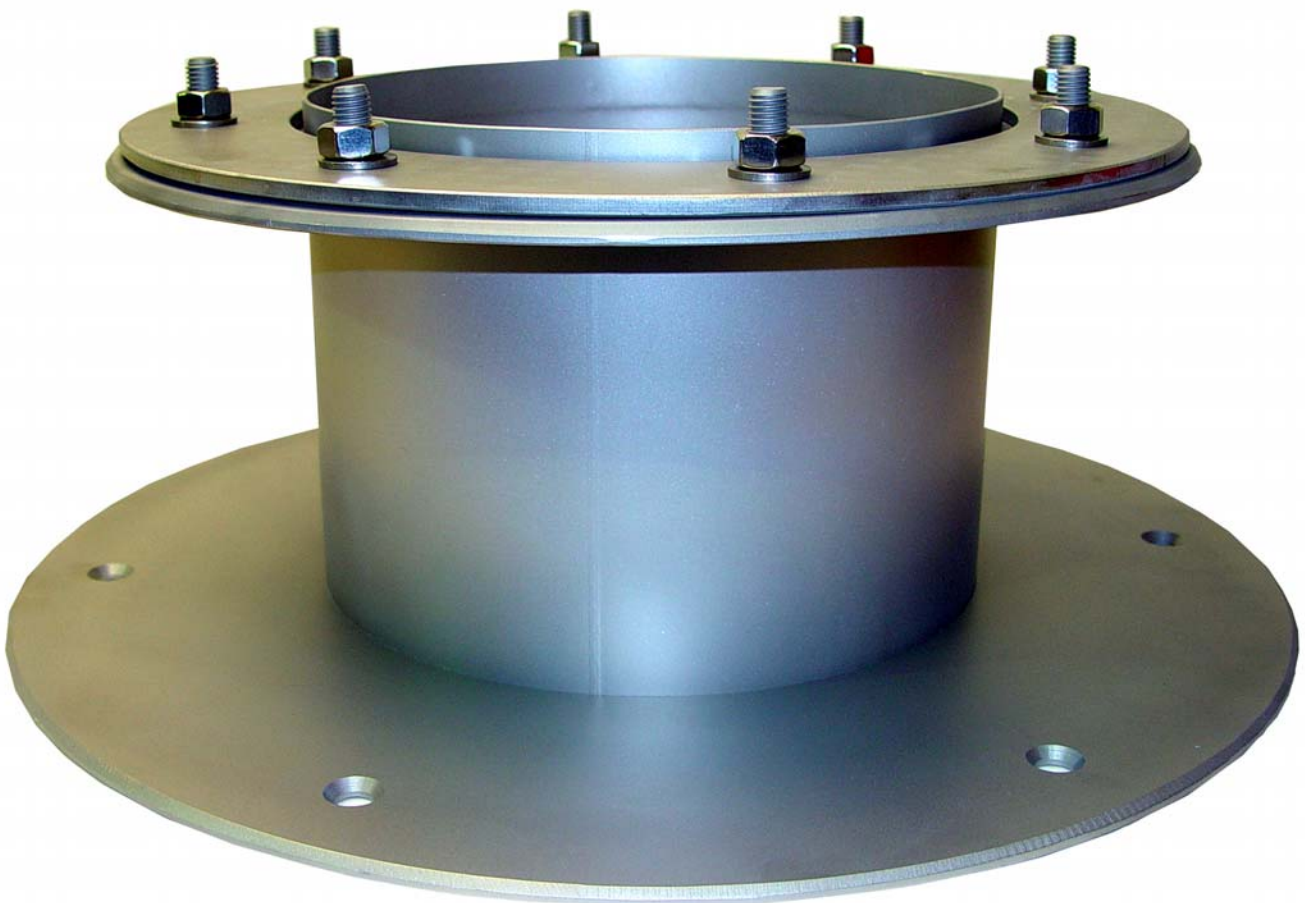

Specialist Company «ASOKA»  
Khayrullin Ruslan 8-926-535-39-36  
E-mail: mail@prohodka.su  
Russia - Moscow, Frunzenskaya nab. 30, 28 office.  
Phone: (495) 648-52-04 Fax: (495) 781-60-70  
Cell phone: 8-926-535-39-36  
Internet: www.prohodka.su